Mašine i oprema

7

LAMELLO CLASSIC X

Originalni lamelni rezač za svaku radionicu

Osobine:

- veoma efikasan, jednostavan i tačan sistem za spajanje ploča
- nova osnovna ploča sa poboljšanom vidljivošću kota i određivanje visine
- podešavanje ugla od 0° do 90° (brzo podešavanje ugla 22.5°, 45°, 67.5°)
- brzo podešavanje dubine utora lamelice veličine 0, 10 i 20

Tehnički podaci:

- snaga motora: 780 W
- broj obrtaja: 10 000 min $^{-1}$
- max. dubina reza: 20 mm
- težina: 3,1 kg

Upotreba:

- pri izradi namještaja, opremanju trgovina, montiranju,...

LAMELLO TOP 21

Originalni lamelni rezač sa podesivim rezačem po površini

Osobine:

- rezač podesiv po visini +/- 2 mm, postupno po 1/10 mm
- snažan, elektronski upravljan 800 W motor sa laganim pokretanjem osigurava konstantnu brzinu uz zaštitu od preopterećenja
- ravna bočna tolerancija omogućava brži rad bez dodataka

Tehnički podaci:

- snaga motora: 800 W
- broj obrtaja: 9 000 min $^{-1}$
- max. dubina reza: 20 mm
- težina: 3,5 kg

Upotreba:

- veoma efikasan, jednostavan i tačan sistem za spajanje ploča
- pri izradi namještaja, opremanju trgovina, montiranju,...

LAMELLO MINISPOT G2A

Mašina za izrezivanje smolnica, smolnih kanala veličine 2 i 8

Osobine:

- precizno pozicioniranje zahvaljujući prozirnom i uklonjivom stražnjem poklopcu
- protuklizna ploča spriječava pomicanje stroja tokom obrade

Tehnički podaci:

- snaga motora: 750 W
- broj obrtaja: 10 000 min $^{-1}$
- max. dubina reza: 8 mm
- težina: 3,1 kg

Upotreba:

- rezanje oštećenja na drvetu poput džepova od smole, kvrga ili drugih mehaničkih oštećenja

LAMELLO MINISPOT G20 S

Mašina za izrezivanje smolnica, smolnih kanala, kvrga i oštećenja svih dužina i širina do 20 mm

Osobine:

- precizno pozicioniranje zahvaljujući prozirnom i uklonjivom stražnjem poklopcu
- za rezanje utora 85, 250 i 500 mm smolnice
- usisni produžetak

Tehnički podaci:

- snaga motora: 1000 W
- broj obrtaja: 10 000 min-1
- max. dubina reza: 20 mm
- težina: 4,4 kg

Upotreba:

- rezanje oštećenja na drvetu poput džepova od smole, kvrga ili drugih mehaničkih oštećenja

Prodajno skladište: Euromas d.o.o., Sarajevska bb, 72000 Zenica, tel.: 032/203 180, fax: 032/203 181, www.euromas.ba, e-mail: euromas@bih.net.ba

LAMELLO TANGA DELTA

Mašina za izrezivanje starih prozora i vrata tik uz zid – špaletu. Art 111560

Osobine:
- rezač je prilagođen za rezanje drveta, metala i betona
- HM-rezač Z12, 200 x 2,4 x 22 mm
- sanduk

Tehnički podaci:
- snaga motora: 1700 W
- broj obrtaja: 7 700 min-1
- širina reza: 8 mm
- dubina reza: 0-70 mm
- težina: 4,8 kg

Upotreba:
- efikasno uklanjanje prozora, skraćivanje vrata, rezanje diletacijskih utora
- nakon uklanjanja prozora nije potrebna ponovna obrada špalete

LAMELLO PROFILA E Plus

Mašina za obrezivanje i zaobljivanje ivica sa velikom osnovnom pločom

Osobine:
- velika ploča, fi 100mm
- lako za obrađivanje
- HM rezač r = 3 mm

Tehnički podaci:
- snaga motora: 750 W
- broj obrtaja: 25 000 min^{-1}
- težina: 1,8 kg

Upotreba:
- za obrezivanje i zaokruživanje 3 mm PVC-a, melaminskih i furniranih ivica na zakrivljenim komadima

LAMELLO PROFILA Pro Plus - pneumatska

Lagana i praktična mašina za profilisanje

Osobine:
- osnovna ploča 100 mm s 34 mm velikim otvorom

Tehnički podaci:
- snaga motora: 400 W
- broj obrtaja: 22 000 min^{-1}
- upotreba zraka: 180 l/min
- radni pritisak: max. 6,5 bara
- težina: 1 kg

Upotreba:
- za obrezivanje i zaokruživanje 3 mm PVC-a, melaminskih i furniranih ivica na zakrivljenim komadima

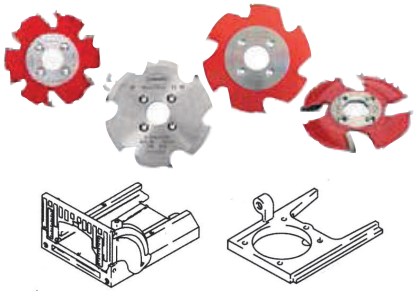

Pribor i rezervni dijelovi lamello

Kompletan katalog LAMELLO na : www.lamello.com

Upotreba:
- za lijepljenje trupaca, ladica, okvira, dužih ploča...

HOFFMANN MU-3

Ručni rezni stroj za klinaste utore

Osobine:

- prenosna stolna ručna izvedba sa standardnim motorom
- lastavice veličine W-1, W-2, W-3, W-4 uslovno

Tehnički podaci:

- električni priključak: 230V/50Hz/1,0 kW
- broj obrtaja u praznom hodu: 34 000 ob./min.
- motor: 1x1000 W
- upravljanje / pričvršćivanje obratka: ručno / ručno
- visina obratka: 130 mm
- vertikalna dubina rezanja: 0-85 mm
- priključak za odsisavanje: 50 mm
- dimenzije stroja (Š/G/V): 740/650/835 mm
- težina: 32 kg

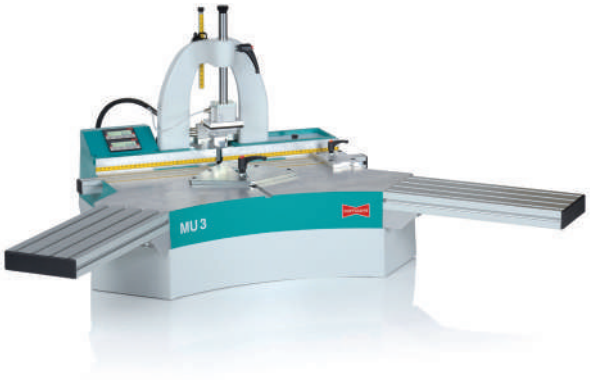

HOFFMANN MU-3P

Pneumatski rezni stroj za klinaste utore

Osobine:

- poluautomatska stolna pneumatska izvedba sa standardnim motorom
- lastavice veličine W-1, W-2, W-3, W-4 uslovno

Tehnički podaci:

- električni priključak: 230V/50Hz/1,0 kW
- broj obrtaja u praznom hodu: 34 000 ob./min.
- motor: 1x1000 W
- priključak na zrak: 6 bara
- upravljanje / pričvršćivanje: pneumatsko / pneumatsko
- visina obratka: 150 mm
- horizontalna dubina rezanja: 0-95 mm
- priključak za odsisavanje: 50 mm
- dimenzije stroja (Š/G/V): 740/650/835 mm
- težina: 32 kg

HOFFMANN MU-2H

Ručni rezni stroj za klinaste utore

Osobine:

- prenosna stolna ručna izvedba sa standardnim motorom veličine W-1 W-2, W-3, W-4 (uslovno)

Tehnički podaci:

- električni priključak: 230V/50Hz/1,0 kW
- broj obrtaja u praznom hodu: 34 000 ob./min.
- motor: 1x1000 W
- priključak na zrak: 6 bara
- upravljanje / pričvršćivanje obratka: ručno / pneumatsko
- visina obratka: 110 mm
- vertikalna dubina rezanja: 0-250 mm
- priključak za odsisavanje: 50 mm
- dimenzije stroja (Š/G/V): 700/600/500 mm
- težina: 33 kg

Prodajno skladište: Euromas d.o.o., Sarajevska bb, 72000 Zenica, tel.: 032/203 180, fax: 032/203 181, www.euromas.ba, e-mail: euromas@bih.net.ba

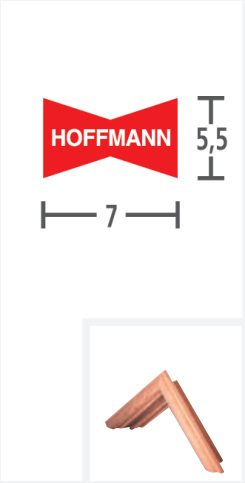

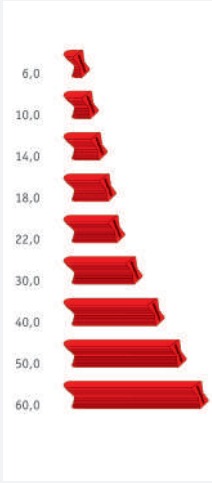

HOFFMANN W 1 LASTAVICE PLASTIČNE BEZ KAPICE

Dužina:
- 6,0 mm
- 10,0 mm
- 14,0 mm
- 18,0 mm
- 22,0 mm
- 30,0 mm
- 40,0 mm
- 50,0 mm
- 60,0 mm

Ambalaža:
1000 kom

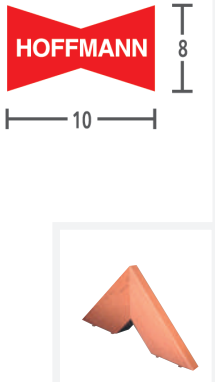

HOFFMANN W 2 LASTAVICE PLASTIČNE BEZ KAPICE

Dužina:
- 6,0 mm
- 9,5 mm
- 12,0 mm
- 14,0 mm
- 15,8 mm
- 18,0 mm
- 20,6 mm
- 22,0 mm
- 25,4 mm
- 32,0 mm
- 38,0 mm
- 46,0 mm
- 60,0 mm

Ambalaža:
1000 kom

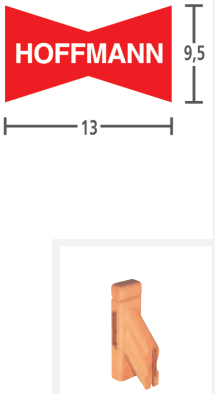



HOFFMANN W 3 LASTAVICE PLASTIČNE BEZ KAPICE

Dužina:
- 12,7 mm
- 15,8 mm
- 19,0 mm
- 25,4 mm
- 31,7 mm
- 46,0 mm
- 52,0 mm
- 60,0 mm
- 80,0 mm
- 100,0 mm

Ambalaža
1000 kom

HOFFMANN REZAČI

- Rezač W-1, d= 6,0 mm, karbidni
- Rezač W-2, d= 6,0 mm, karbidni
- Rezač W-3, d= 6,0 mm, karbidni
- Rezač W-4, d= 8,0 mm, karbidni
- Rezač W-1, d= 6,0 mm, dijamantni
- Rezač W-2, d= 6,0 mm, dijamantni
- Rezač W-3, d= 6,0 mm, dijamantni
- Rezač W-4, d= 8,0 mm, dijamantni

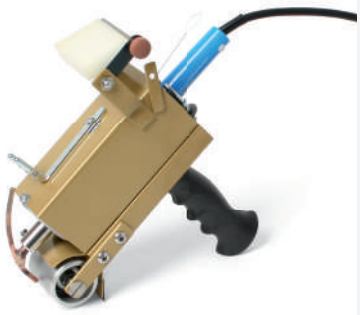

K-3 SPRAVA ZA SPAJANJE FURNIRA

Ručna sprava za poprečno spajanje furnira

Osobine:

- ručna sprava sa stalkom i regulatorom temprerature
- za ravno šivanje
- namijenjena za poprečno spajanje furnira i za popravke

Tehnički podaci:

- regulator temperature: od 0 do 450 °C
- napon: 230 V

K-2 SPRAVA ZA SPAJANJE FURNIRA

Ručna sprava za efikasno cik-cak spajanje furnira

Osobine:

- ručna sprava sa stalkom i regulatorom tempera-ture
- za cik-cak šivenje
- namjenjen za spajanje manjih količina furnira

Tehnički podaci:

- regulator temperature: od 0 do 450 °C
- snaga: 230 V

KUPER KHL1/KHL2 RUČNI SPAJAČ

Ručna sprava za popravku i poprečno spajanje furnira sa jednom i dvije niti

Osobine:

- jednostavno rukovanje
- upotreba bez održavanja
- tip KHL / 2 – upotrebljava dvije ljepljive niti istovremeno za debeli i izvijeni furnir

Tehnički podaci:

- napon: 230 V
- težina KHL1: 1,4 kg
- težina KHL2: 1,6 kg

KUPER HFZ 4-2 SPRAVA ZA SPAJANJE FURNIRA

Ručna sprava za efikasno cik-cak spajanje furnira

Osobine:

- jednostavno rukovanje
- upotreba bez održavanja
- manja upotreba energije
- spreman za trenutnu upotrebu
- idealna sprava za spajanje manjih količina furnira

Tehnički podaci:

- napon: 230 V
- snaga: 40 W
- težina: 1,9 kg

KUPER - REZERVNI DIJELOVI / GRIJAČI

Svi rezervni dijelovi dostupni po narudžbi

Grijač	Stroj	Opis
115138	FW/ Mini 630	Grijna glava
104857	FW/ Mini 630	Mlaznica grijača
117793	FW/Junior/920	Grijač na vrući zrak
103097	FW/1150 IIIK	Standardni grijač IIIK
103097	FW/1700 IIIK	Standardni grijač IIIK
103097	EMZ	Standardni grijač IIIK
103043	FW/1150 LH	Grijač na vrući zrak
103043	FW/1700 LH	Grijač na vrući zrak
116099	FW/1200E	Standardni grijač-Komplet za FW/1200E
113113	FW/Q	Grijač Q815 za FW/Q
103315	DMF/H-1800	Standardni grijač-Komplet za DMF/H-1800
114973	DMF/H-2800	Standardni grijač-Komplet za DMF/H-2800
114973	DMF/H-3600	Standardni grijač-Komplet za DMF/H-3600

KUPER